


Met de huur van deze hoogwerker kan een werkhoogte bereikt worden van meer dan 43 meter, een reikwijdte van meer dan 21 meter en heeft een platformcapaciteit van 272 kg. Efficiënter werken wordt mogelijk dankzij de jib, zo hoeft niet de hele hoogwerker verplaatst te worden om ergens net wat beter bij te komen. De knikfunctie van het toestel is dus ideaal voor de horizontale oversteek van obstakels. Deze knik-telescoophoogwerker is geschikt voor ruwterrein dankzij de krachtige diesel 4-wielaandrijving.

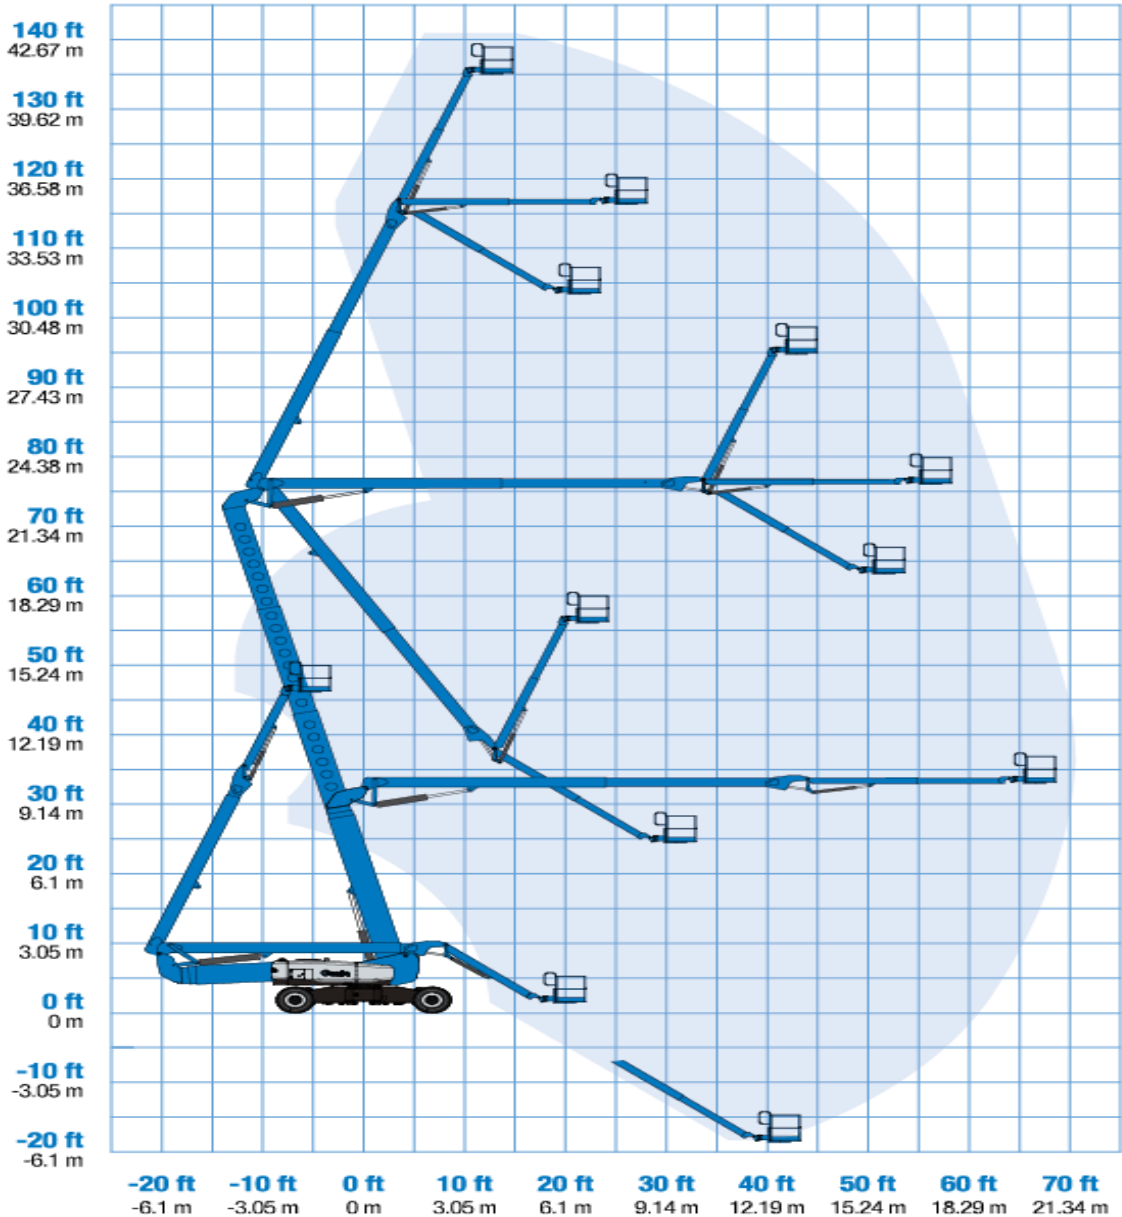

Specificatie's

Versie van het model		Hydrauliektank:		246.10L
Uitvoering:		Transportafmetingen		
Maximale werkhoogte:		Lengte:		12.930mm
Aandrijving:		Breedte:		2.490mm
Boom model:		Hoogte:		3.090mm
Motor		Bodemvrijheid centrum wielbasis:		380 mm
Merk:		Platform:		
Motorkoeling:		Lengte:		760mm
Cilinders:		Breedte:		1830mm
Bruto vermogen:		Rotatie:		160 graden
Motor optioneel merk:		Verticale jib rotatie:		110 graden
Electrisch systeem		Bovenbouw rotatie:		360° continu
Voedingsbron:		Bandenmaat standaard:		445/65 D22.5 18 ply
Systeem:		foam filled		
Hydraulisch systeem		Wielbasis lengte:		4720 mm
Hydraulisch cyclustijd lift:		Breedte over banden standaard:		2490 mm
Transmissie en snelheid		Stuur methode:		4 wiel
Rijsnelheid lage positie:		Draairadius buitenzijde:		7340mm
Rijsnelheid hoge positie:		Binnenzijde:		3020mm
Klimvermogen:		Maximale werkhoogte:		43.150mm
Remsysteem		Maximale vloerhoogte:		41.150mm
Bedrijfsrem:		Horizontale reikwijdte:		21.260mm
Vulinhouden		Up and over clearance:		23.010mm
Brandstoftank:		Hefvermogen:		272 kg
		Operationeel gewicht:		20.502 kg